




System Austrotherm DPS Klin

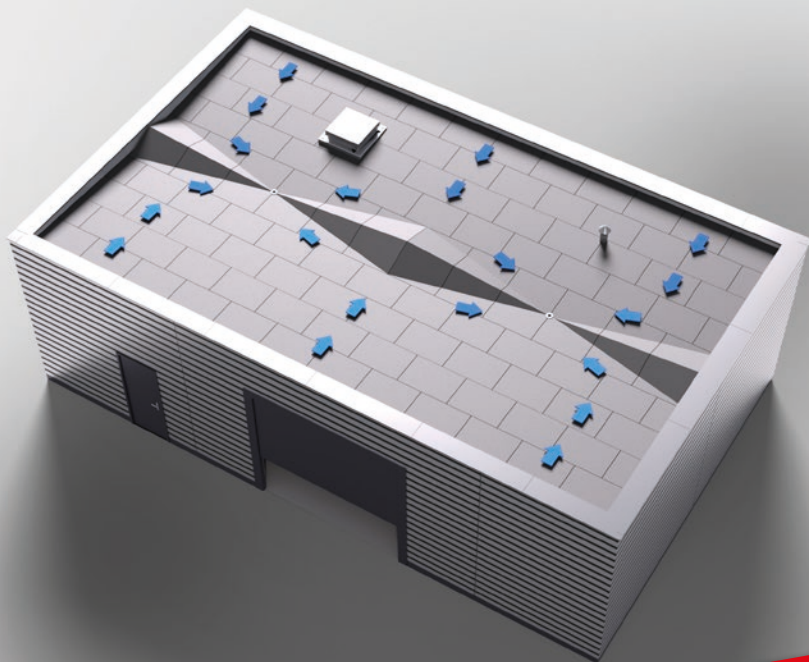

2 w 1

Idealna termoizolacja i sprawne odprowadzenie wody z powierzchni dachu płaskiego.

Bez betonu, bez problemu.



austrotherm.pl

8/2025

Projektujemy. Wycinamy. Wysyłamy.

System Austrotherm DPS Klin

System ocieplenia spadkowego na bazie styropianów Austrotherm przeznaczony jest do profilowania powierzchni dachów płaskich, tarasów oraz balkonów. Jego zaletą jest skuteczne odprowadzenie wody opadowej do wpustów oraz rynien przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnej termoizolacji. Eliminuje kałuże i zastoiny, czyli główną przyczynę przecieków. Dzięki zastosowaniu Austrotherm DPS Klin ciężka betonowa wywłoka zostaje zastąpiona lekką i szybką w montażu warstwą styropianową.

**Montaż szybszy
o 70%
w porównaniu
z tradycyjną
metodą**

Zalety systemu Austrotherm DPS Klin:

- niewielkie obciążenie stropu w wyniku wyeliminowania betonowej warstwy spadkowej,
- łatwy i krótki czas montażu,
- doskonała termoizolacja,
- odporność na wilgoć i działania temperatury.

Austrotherm DPS Klin – budowa i skład systemu

System składa się z dwóch warstw.

Warstwa bazowa "Podłoże", to płyty o wymiarach **1000 × 1000 mm** o stałej grubości. Stanowią stabilną podstawę dla całego układu.

Warstwa spadkowa, płyty dostępne są w dwóch formatach: **1000 × 1000 mm** i **500 × 1000 mm**. Idealne do tworzenia kontrolowanych nachyleń.

Formaty i kształty płyt dobieramy indywidualnie do projektu. System oznaczamy czytelnymi etykietami na każdej paczce i palecie. Do dokumentacji dołączamy listę elementów oraz schemat ułożenia.

System Austrotherm DPS Klin wykonywany jest z dwóch rodzajów wyrobów:

- EPS 100 - Austrotherm EPS 100,
- EPS 80 - Austrotherm EPS 037 Dach/Podłoga.

Hurtownie budowlane wybierają Austrotherm DPS Klin




Dlaczego? Bo z systemem DPS Klin to Ty oferujesz klientowi gotowe rozwiązanie – bez potrzeby magazynowania towaru, bez ryzyka, bez komplikacji. Klient otrzymuje kompleksową usługę – projekt, wycenę, dostawę – a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad procesem sprzedaży i utrzymujesz bieżący kontakt z wykonawcą.


Otrzymujesz od nas wsparcie techniczne, projektowe i logistyczne. Dzięki temu jesteś nie tylko dostawcą materiału, ale doradcą, który rozwiązuje konkretny problem klienta – i robi to profesjonalnie.




Płyta typu „Spadek”

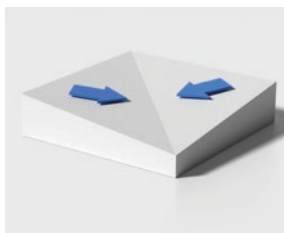

Płyta typu „Koryto”

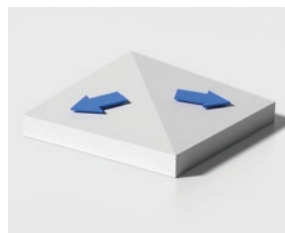

Płyta typu „Grzbiet”

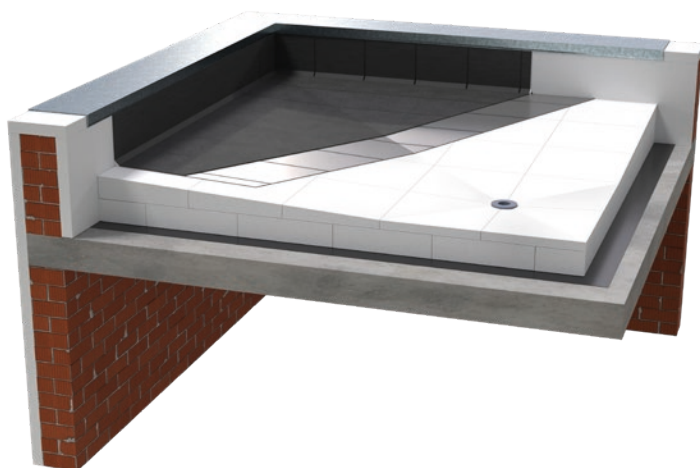

Spadek i termoizolacja dachu w jednym. Bez betonu, bez problemu.



KROK 1

Przesyłasz nam rzut i przekrój dachu.

Aby dobrze zaprojektować ocieplenie, potrzebujemy rzutu i przekroju dachu w formacie PDF lub DWG (m.in.: wymiary dachu, opis miejsc odwodnienia, nachylenie połaci dachu, położenie świetlików, kominów).



KROK 2

Otrzymujesz projekt, listę elementów i wycenę.

Na podstawie dostarczonych danych sporządzamy dokładny projekt ułożenia materiału z numerami pozycji i listą elementów.



KROK 3

Dostarczamy gotowy zestaw elementów.

Po zatwierdzeniu projektu otrzymasz gotowe, oznakowane elementy ocieplenia.

**System dostępny wyłącznie w modelu
„projekt–wycena–realizacja”.**

Zadzwoń bezpośrednio do opiekuna produktu:

Sylwester Michalski

s.michalski@austrotherm.pl

+48 608 442 018



<https://www.austrotherm.pl/produkty/austrotherm-eps/austrotherm-dps>



Austrotherm Sp. z o.o.

Siedziba, Zakład I

32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1

Dział Handlowy tel. 33 844 70 33

o.klient@austrotherm.pl

Zakład II

96-106 Skierniewice, ul. Fabryczna 80/82

Dział Handlowy tel. 46 834 88 20

s.klient@austrotherm.pl

Zakład III

49-200 Grodków, ul. Wrocławska 64

Dział Handlowy tel. 77 540 24 00

g.klient@austrotherm.pl

austrotherm.pl