

System Austrotherm DPS

Termoizolacja dachów płaskich ze spadkiem



Nowoczesny, lekki i trwały system do izolacji dachów płaskich

- ▶ łatwy montaż
- ▶ krótki czas wykonania
- ▶ zmniejszenie obciążenia warstw stropodachu
- ▶ konkurencyjna cena




SYSTEM AUSTROTHERM DPS

Austrotherm DPS to trwały, niezwykle lekki i szybki w realizacji system izolacji cieplnej, przeznaczony do profilowania spadków, potrzebnych do odprowadzenia wód opadowych ze stropodachu.

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość kształtowania pochylenia połaci dachowej poprzez warstwę termoizolacyjną, zastępując tym samym kosztowną i pracochłonną w wykonywaniu, betonową warstwę spadkową, która dodatkowo obciążałaby konstrukcję.


Elementy systemu

System Austrotherm DPS składa się z dwóch rodzajów płyt: bazowych oraz spadkowych. Płyty bazowe to standardowe płyty styropianowe o wymiarach 1000 x 500 mm i odpowiedniej grubości w zależności od wielkości nachylenia oraz optymalnej, wymaganej izolacyjności termicznej stropodachu. Płyty spadkowe to natomiast płyty o wymiarach 1000 x 1000 mm z wyciętym uskokiem w środku płyty, którego wielkość zależy od nachylenia połaci dachowej.

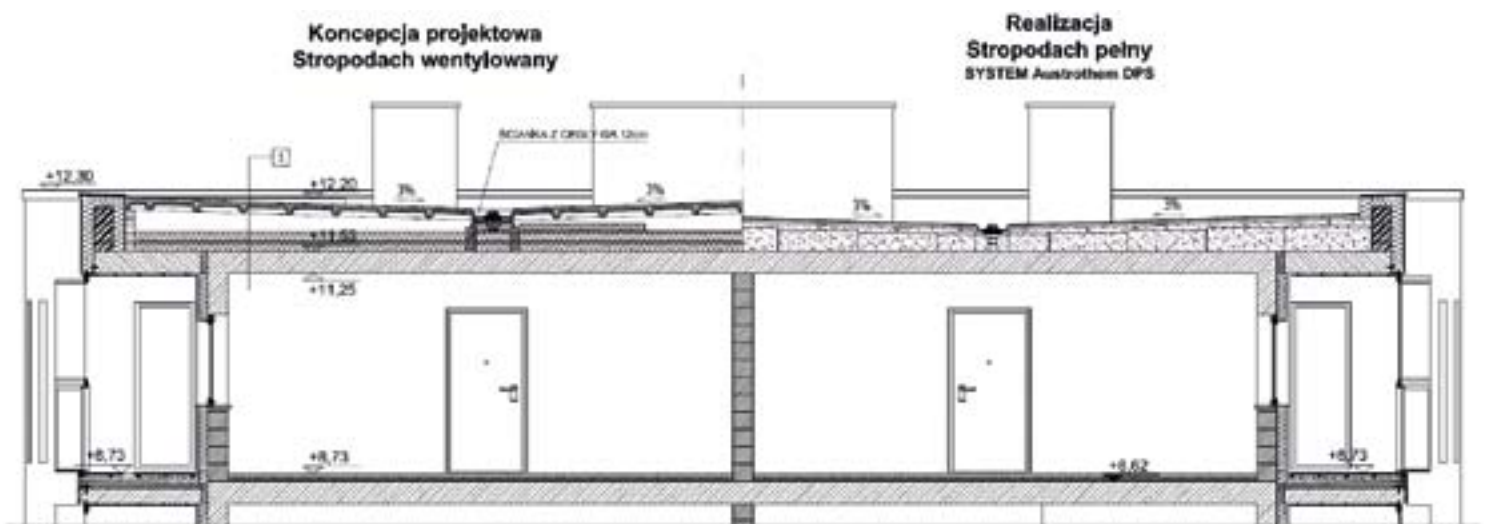

Przekrój przez warstwy

- ▶ pokrycie dachowe,
- ▶ płyty spadkowe (A):
 - Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA,
 - Austrotherm EPS 100,
- ▶ płyty bazowe (B):
 - Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA,
 - Austrotherm EPS 100,
 - Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM,
- ▶ paroizolacja,
- ▶ konstrukcja nośna stropu.

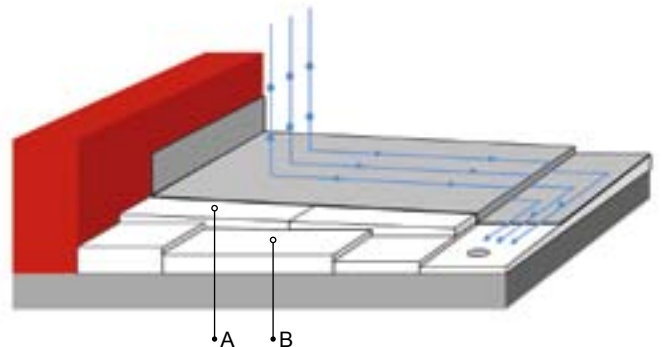

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Technicznego pod numerem tel. 33 844 70 49 lub pod adresem e-mail: techniczny@austrotherm.pl



Austrotherm Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1, tel. 33 844 70 33-36
 96-106 Skierniewice, ul. Fabryczna 80/82, tel.: 46 834 88 20-23
techniczny@austrotherm.pl, austrotherm.pl



Polskie
Stowarzyszenie
Producentów
Styropianu

